

(12) DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIÉE EN VERTU DU TRAITÉ DE COOPÉRATION
EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

(19) Organisation Mondiale de la Propriété
Intellectuelle
Bureau international



(43) Date de la publication internationale
10 février 2005 (10.02.2005)

PCT


(10) Numéro de publication internationale
WO 2005/012847 A2

- (51) Classification internationale des brevets⁷ : **G01G** (72) Inventeur; et
(21) Numéro de la demande internationale : PCT/EP2004/051340 (75) Inventeur/Déposant (pour US seulement) : **DICKO, Ma-**
madou [FR/FR]; THALES Intellectual Property, 31-33
Avenue Aristide Briand, F-94117 Arcueil (FR).
(22) Date de dépôt international : 2 juillet 2004 (02.07.2004) (74) Mandataires : **DUDOUIT, Isabelle** etc.; THALES Intel-
lectual Property, 31-33 Avenue Aristide Briand, F-94117
Arcueil (FR).
(25) Langue de dépôt : français
(26) Langue de publication : français
(30) Données relatives à la priorité : (81) États désignés (sauf indication contraire, pour tout titre de
0308219 4 juillet 2003 (04.07.2003) FR protection nationale disponible) : AE, AG, AL, AM, AT,
AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO,
CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB,
GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG,
KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG,
MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH,

[Suite sur la page suivante]

(54) Title: ELECTROMAGNETIC LOOP SENSOR FOR MEASURING DYNAMIC LOADS APPLIED TO A ROADWAY BY ROAD TRAFFIC

(54) Titre : CAPTEUR À BOUCLE ÉLECTROMAGNÉTIQUE POUR LA MESURE DES CHARGES DYNAMIQUES APPLI-
QUÉES À UNE CHAUSSÉE PAR LE TRAFIC ROUTIER

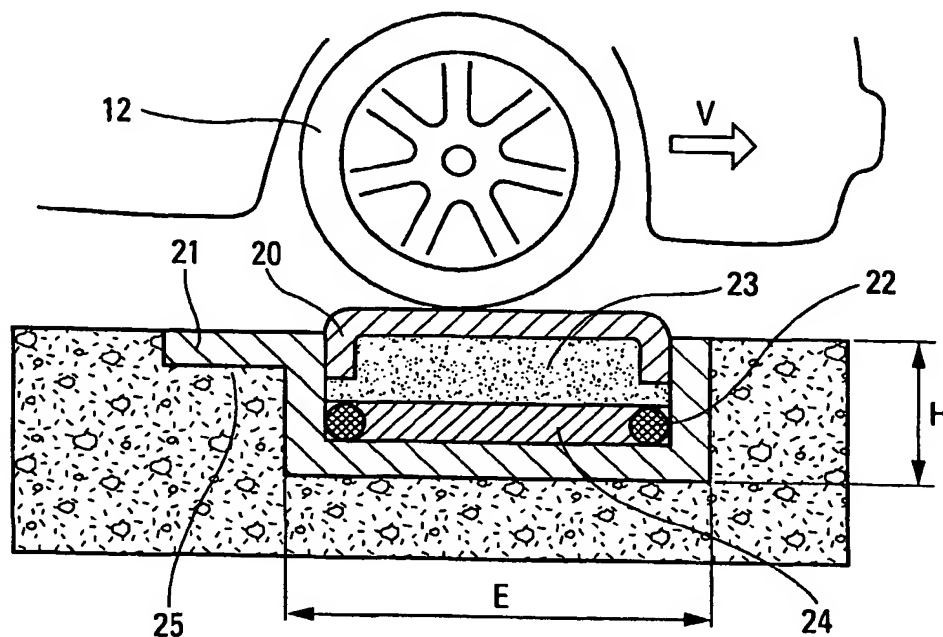

(57) Abstract: The invention relates to devices for measuring dynamic loads applied to a roadway by road traffic. The object of the invention is an electromagnetic loop sensor which can produce a signal in response to pressure applied to the surface thereof. The sensors comprises at least one electromagnetic loop (22) radiating an electromagnetic field, and a conductor hood (20) forming an interface between the surface on which the pressure is to be applied and the electromagnetic loop. The interface stops the electro-magnetic field radiated by the loop.

[Suite sur la page suivante]



PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN,
TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

- (84) États désignés (sauf indication contraire, pour tout titre de protection régionale disponible) : ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasién (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), européen (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Publiée :

- sans rapport de recherche internationale, sera republiée dès réception de ce rapport

En ce qui concerne les codes à deux lettres et autres abréviations, se référer aux "Notes explicatives relatives aux codes et abréviations" figurant au début de chaque numéro ordinaire de la Gazette du PCT.

(57) **Abrége :** Capteur à boucle électromagnétique pour la mesure des charges dynamiques appliquées à une chaussée par le trafic routier La présente invention concerne le domaine des dispositifs de mesure des charges dynamiques appliquées à une chaussée par le trafic routier. Elle a pour objet un capteur à boucle électromagnétique destiné à produire un signal répondant d'une pression appliquée à sa surface, le capteur comportant au moins: une boucle électromagnétique (22) destinée à rayonner un champ électromagnétique, et un capot conducteur (20) formant une interface entre la surface sur laquelle la pression est destinée à être appliquée et la boucle électromagnétique, l'interface stoppant le champ électromagnétique rayonné par la boucle.